



## Convertidor de medios de fibra de 1000BASE-T a SFP TFC-GSFP (v1.0R)

- 1 puerto RJ-45 1000BASE-T
- 1 ranura SFP 1000BASE-SX/LX
- La ranura SFP admite módulos multimodo o monomodo
- El puerto RJ-45 1000BASE-T Auto-MDIX admite modo full duplex
- No compatible con el TFC-1600

Este convertidor de medios de fibra compacto transforma contenidos de 1000Base-T (Gigabit de cobre) a 1000Base-SX/LX (fibra) y viceversa. El puerto RJ-45 1000Base-T admite una conexión Gigabit full-duplex a velocidad de cable. La ranura SFP admite los módulos multimodo (SX) o monomodo (LX) de SFP.



### Puertos de red

1 puerto de cobre RJ-45 a 10/100/1000 Mbps y 1 ranura SFP de dos velocidades a 100/1000 Mbps




### Jumbo Frame

Envía paquetes más grandes o Jumbo Frames (de hasta 9 KB) para mejorar el rendimiento




### Capacidad de conmutación

Capacidad de conmutación de 4 Gbps



### Ranura SFP de dos velocidades

La ranura SFP de dos velocidades admite módulos SFP a 100 y también a 1000 Mbps.

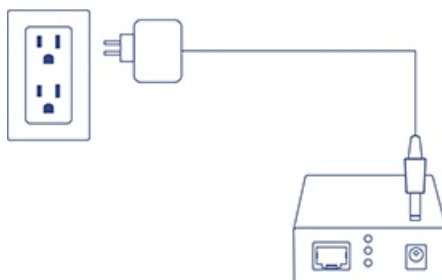

### Adaptador de corriente

Adaptador de corriente incluido para uso independiente.



### Compacto

El formato pequeño y compacto de la carcasa de metal ofrece una mayor flexibilidad de instalación.

## Solución de redes



- 1 Puerto Gigabit
- 2 Indicadores LED
- 3 Puerto de alimentación
- 4 Ranura SFP a 100/1000 Mbps

## Especificaciones

### Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3z

### Interfaz del dispositivo

- 1 puerto Gigabit
- 1 ranura SFP a 100/1000 Mbps
- Indicadores LED

### Tasa de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000Mbps (full duplex)

### Alimentación

- Entrada: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Salida: 5 V DC, 1A
- Consumo: 5 vatios (máx.)

### Temperatura de funcionamiento

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

### Dimensiones

- 75 x 60 x 12 mm (3 x 2.4 x 0.5 pulgadas)

### Peso

- 156 g (5.5 onzas)

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Garantía

- Limitada a 3 años

### Contenido del paquete

- TFC-GSFP
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (5 V DC, 1 A)

